



FE mit 24 V-Motor

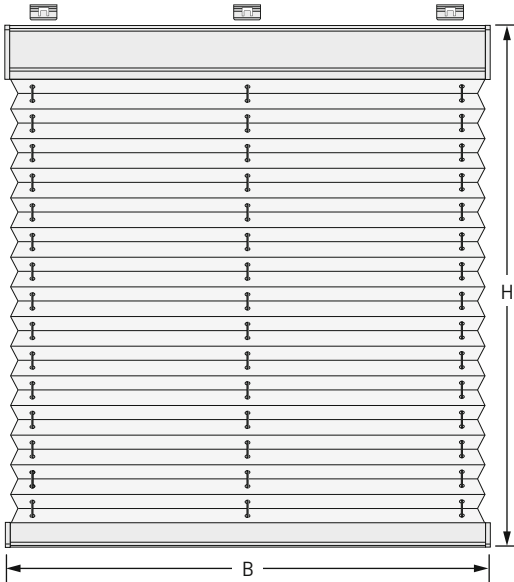

Hinweise



- Auch mit Pendelsicherung (Mehrpreis). (max. vertikaler Neigungswinkel dann 15°)
- Motor (Kabelausgang) links oder rechts möglich (bitte angeben).
- Nicht für Feuchträume geeignet.

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	60 cm
	max. ¹	230 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	260 cm


¹ abhängig von der Stoffbreite

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
	
50 cm	ca. 7 cm
100 cm	ca. 8 cm
150 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 10 cm
260 cm	ca. 11 cm

Profifarben

<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> schwarzbraun
<input type="checkbox"/> silber	<input type="checkbox"/> anthrazit
<input type="checkbox"/> messing	

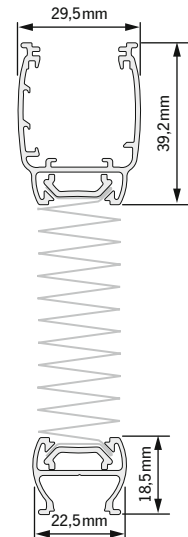

Motorisierung und Ansteuerung

Motordaten

Spannung 24V, Strom 1 A, inklusive integrierter Endabschaltung

Achtung

Bitte verwenden Sie wegen der integrierten Endabschaltung nur die original Steuerungsteile. Fremdfabrikate können zu Beschädigungen führen.

Informationen zur Ansteuerung der Anlagen entnehmen Sie bitte dem Kapitel **Zubehör Elektro ab Seite 8.1** oder den **Elektro-Planungsunterlagen**.